

BUDYNEK C - PARTER		
1.01	Garaż	18,55 m2
1.02	Wiatrołap	2,99 m2
1.03	Kotłownia	3,86 m2
1.04	Schody	2,96 m2
1.05	Korytarz	4,41 m2
1.06	WC	2,58 m2
1.07	P.dzienny z aneks. kuch.	36,20 m2
RAZEM		71,55 m2
Powierzchnia mieszk. bez garażu		53,00 m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ
Powierzchnia użytkowa liczona na podstawie normy PN-ISO 9836: 1997

słup połączony z obudową okapu
lekka konstrukcja wg proj. wykonawczego

UWAGA:
WYMIARY POMIESZCZEŃ : PROJEKTOWE
BEZ AKTUALIZACJI POWYKONAWCZEJ

BUDYNEK - C

UWAGA:

Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.

Umieszczenie przebiegów instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków branżowych.

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ.

LEGENDA:

 elementy żelbetowe wg proj. konstrukcji

Od Obudowa okapu dachowego


blacha na rąbek / alternatywnie
dachówka ceramiczna płaska układana na pionie
sztywne poszycie: płyta OSB/3 lub OSB/4 18 - 22 mm
podkonstrukcja obudowy montowana do
głównej konstrukcji budynku

IV ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

tynk cem. - wap. 1,5 cm
Porotherm 25 Profi - 25 cm
styropian 20 cm, lambda 0,045 Wm/K
tynk zewnętrzny systemowy cienkowarstwowy /
płytki klinkierowe / panele elewacyjne

Uwagi :

- Balustrady zewnętrzne i wewnętrzne należy wykonać na wysokości min. 90 cm od wykończonej powierzchni podłogi
- Wysokość parapetów podano od wykończonej powierzchni podłogi do dolnej krawędzi otworu okiennego
- Wokół otworów okiennych wykonać węgarkę gr. 3 cm w warstwie ocieplenia
- Schody żelbetowe płytowe gr. 16 cm
- Otwór do wylazu dachowego należy zabezpieczyć termoizolowaną kłapą lub zamontować schody składane z termoizolacją.

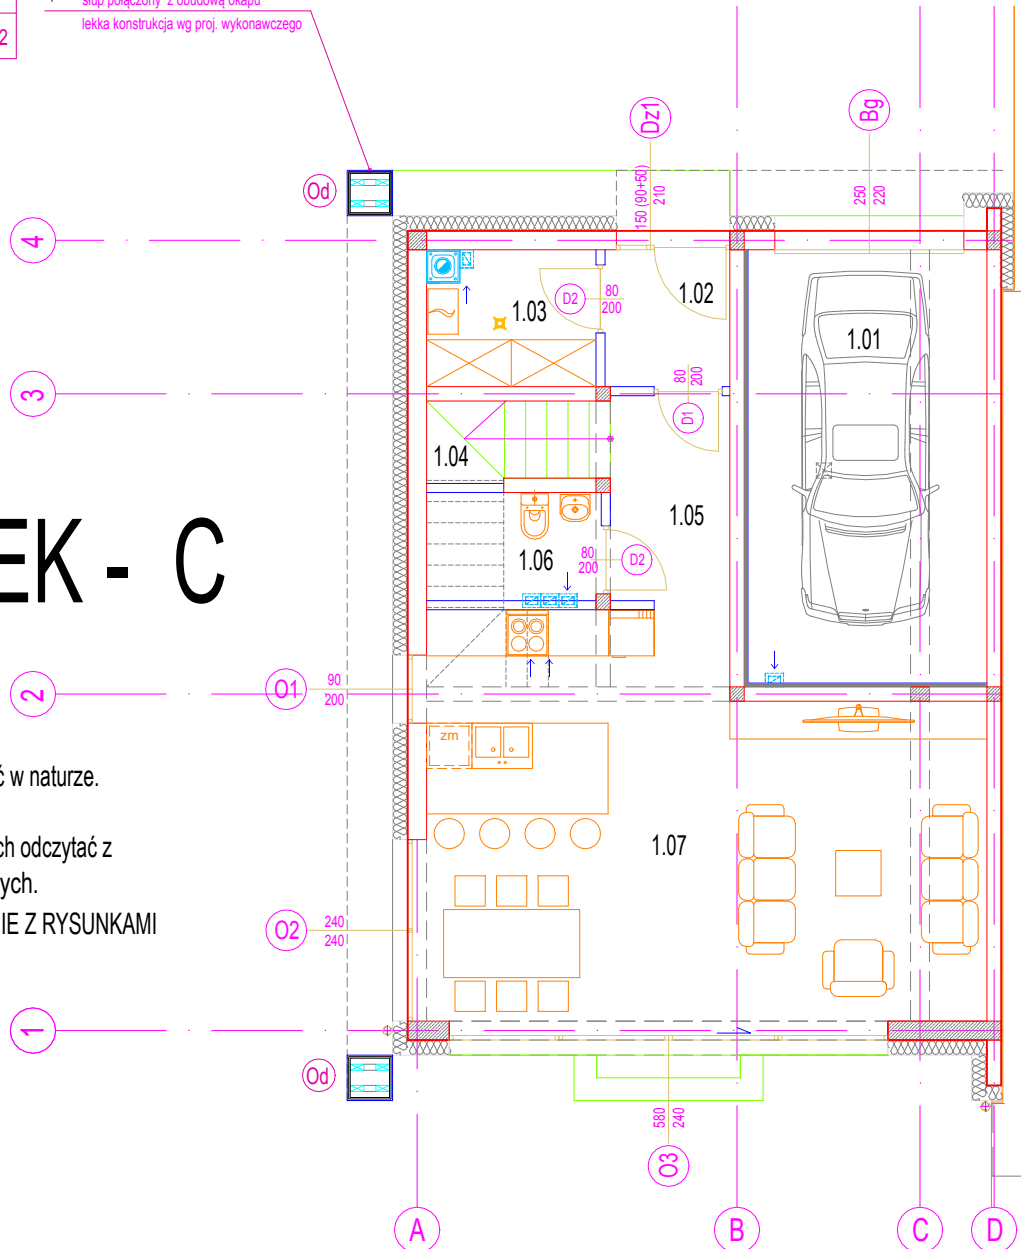

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Reprodukcja i udostępnianie osobom trzecim, bez upoważnienia autora - ZABRONIONE (Dz.U. 24/ 1994, poz. 83, art. 115-118)

		Biuro Usług Inżynierskich s.c. Kinga Ściegienny, Maciej Ściegienny ul. Nowohucka 41/38, 30-728 Kraków tel. +48 603 435 546, e-mail: kinga@sciegienny.eu		
Inwestor:		AQUAMET Sp. z o.o., ul. Wiklinowa 20, 31-589 Kraków		Nr rys.
Lokalizacja:		działka nr 236/ 13 w miejscowości Bibice, gmina Zielonki		A - 1
Objekt:		BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY (C) W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ		Skala rys.
Nazwa rysunku:		Branża:	Faza:	1: 100
PROJEKTANT	Imię i Nazwisko		Nr upr.	Data
	mgr inż. arch. Kinga Ściegienny		MPOIA / 062 / 2007	VI 2025r.
				Podpis

BUDYNEK C - PODDASZE		
2.01	Schody	2,96 m2
2.02	Korytarz	5,24 m2
2.03	Pralnia	2,31 m2
2.04	Garderoba	3,72 m2
2.05	Pokój	11,77 m2
2.06	Łazienka	4,52 m2
2.07	Pokój	12,75 m2
2.08	Pokój	12,75 m2
RAZEM		56,02 m2
BUDYNEK C - PODDASZE		
3.01	Strych ocieplony	7,85 m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ
Powierzchnia użytkowa liczona na podstawie normy PN-ISO 9836:1997

UWAGA:

WYMIARY POMIESZCZEŃ : PROJEKTOWE
BEZ AKTUALIZACJI POWYKONAWCZEJ

BUDYNEK - C

UWAGA:

Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.

Umieszczenie przebiegów instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków branżowych.

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ.

LEGENDA:

 elementy żelbetowe wg proj. konstrukcji

Od Obudowa okapu dachowego


blacha na rąbek / alternatywnie
dachówka ceramiczna płaska układana na pionie
sztywne poszycie: płyta OSB/3 lub OSB/4 18 - 22 mm
podkonstrukcja obudowy montowana do
głównej konstrukcji budynku

IV ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

tynk cem. - wap. 1,5 cm
Porotherm 25 Profi - 25 cm
styropian 20 cm, lambda 0,045 Wm/K
tynk zewnętrzny systemowy cienkowarstwowy /
płytki klinkierowe / panele elewacyjne

Uwagi :

- Balustrady zewnętrzne i wewnętrzne należy wykonać na wysokości min. 90 cm od wykończonej powierzchni podłogi
- Wysokość parapetów podano od wykończonej powierzchni podłogi do dolnej krawędzi otworu okiennego
- Wokół otworów okiennych wykonać węgarkę gr. 3 cm w warstwie ocieplenia
- Schody żelbetowe płytowe gr. 16 cm
- Otwór do wylazu dachowego należy zabezpieczyć termoizolowaną klapą lub zamontować schody składane z termoizolacją.

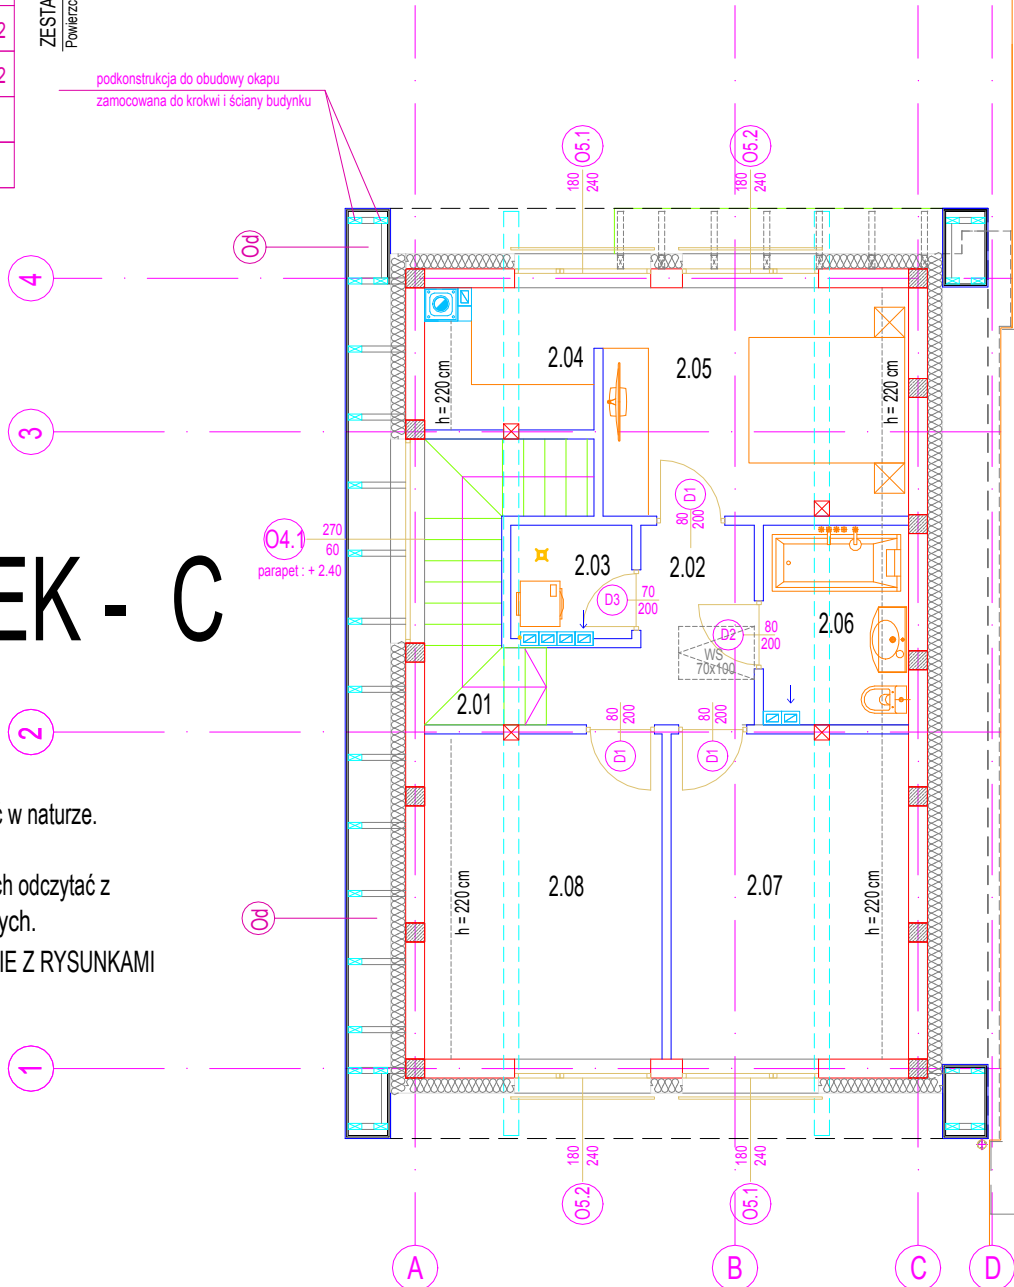

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Reprodukcja i udostępnianie osobom trzecim, bez upoważnienia autora - ZABRONIONE (Dz.U. 24/ 1994, poz. 83, art. 115-118)

  Biuro Usług Inżynierskich s.c. Kinga Ściegienny, Maciej Ściegienny ul. Nowohucka 41/38, 30-728 Kraków tel. +48 603 435 546, e-mail: kinga@sciegienny.eu				
Inwestor: AQUAMET Sp. z o.o., ul. Wiklinowa 20, 31-589 Kraków				Nr rys.
Lokalizacja: działka nr 236/ 13 w miejscowości Bibice, gmina Zielonki				A - 2
Objekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY (C) W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ				Skala rys.
Nazwa rysunku: Rzut poddasza				1: 100
Branża: architektura		Faza: projekt arch-bud		
PROJEKTANT	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis
	mgr inż. arch. Kinga Ściegienny	MPOIA / 062 / 2007	VI. 2025r.	